



supporting your precision

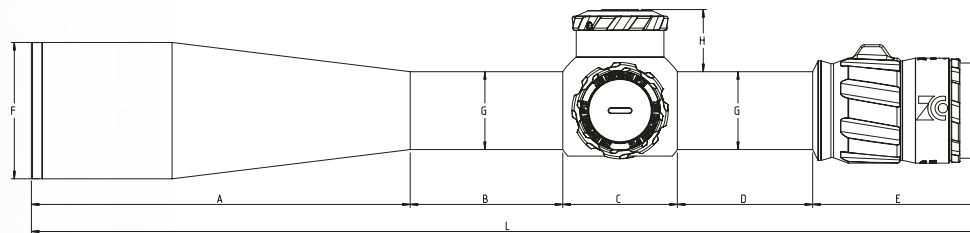

ZC840 0.125MOA DATENBLATT

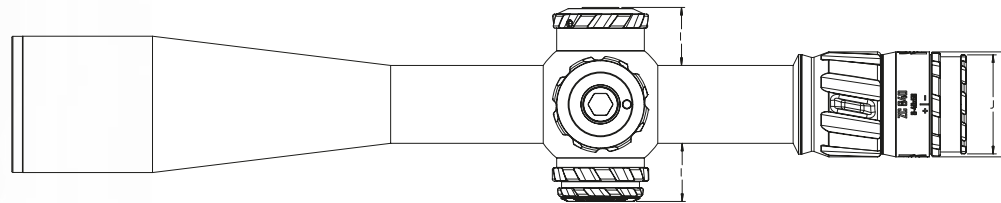

Abmaß	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
[mm]	175	70,5	53	62,5	80	63	36	28,7	27	45,75	48,5	441
[inch]	6.89	2.78	2.09	2.46	3.15	2.48	1.42	1.13	1.06	1.8	1.9	17.36

Vergrößerung	8-40
Objektivdurchmesser (mm)	56
Austrittspupille max. / min. (mm)	7- 1,4
Sehfeld max. / min. (m/100m)	4,6-1
Sehfeld max. / min. (ft/100Yds.)	13,8'-3'
Parallax Verstellung (m)	10-unendlich
Augenabstand (mm)	>90 mm
Lichttransmission (%)	92%
Bildebene	1.
Dioptrien Ausgleich (Dpt.)	-3 / 2
Mittelrohrdurchmesser (mm)	36 mm
Länge (mm)	440 mm
Gewicht (g)	1175g
Max. Verstellweg Höhe MOA /100m	57 (85)
Max. Verstellweg Seite MOA /100m	18 (41)
Klickwerte (MOA/ 100m)	0.125
Drehrichtung	CCW
Filtergewinde Objektivseitig (mm)	M60x0.75
Dichtigkeit	4m Wassertiefe
Temperatur Einsatz (C°)	-25°/60°
Absehen Beleuchtungsfarbe	Rot / Grün
Sperrbare Türme Höhe /Seite	Höhe & Seite
AIM – Automatisches Beleuchtungs Management	Ja (nach 2min. bzw. je nach Position/ Winkellage, nach 2Std. komplette Abschaltung)
Stromversorgung	CR2032

www.zcompoptic.com

2023 © Zero Compromise Optic GmbH | All rights reserved. No guarantee for correctness and accuracy of the information contained.

Headquarter

Bäckerstraße 1
2433 Margarethen am Moos, Austria
+43 2230 20270-134
sales-international@zcompoptic.com

North America

9190 Lower Fords Creek Rd
Orofino, ID 83544
(208)-435-4000
sales@zcompoptic.com